


ROLLEN- BREMSPRÜFSTAND



IHR PARTNER BREMSPRÜFTECHNIK

S

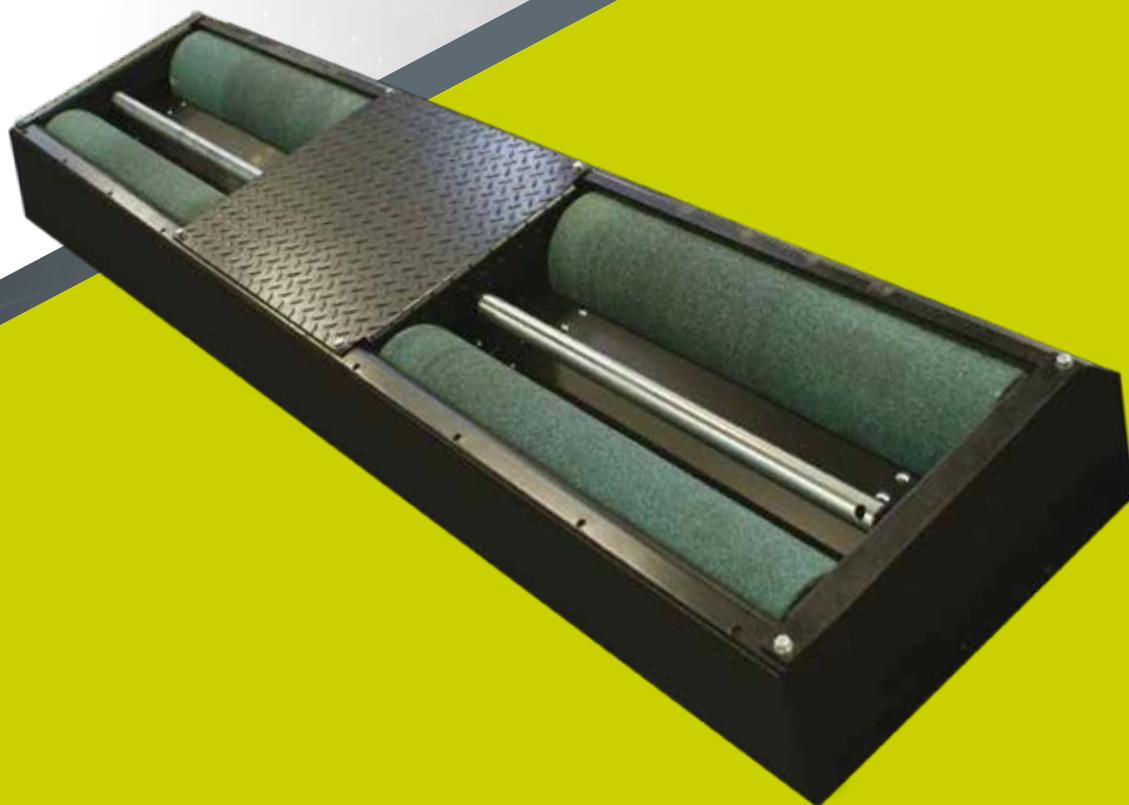

Sicherheit

Benutzer
Daten
Fahrer

M



Modularität

Produkte
Dienstleistungen

A



Anpassungs- fähigkeit

Kunden
Märkte
Regelung

R



Robustheit

Material
Dienstleistungen

T



Technologie

Produkte
Dienstleistungen
Innovation

WIR BEANTWORTEN IHRE ALLTÄGLICHEN PROBLEMATIKEN !

PRÜFEN SIE JEDE ART VON FAHRZEUG!

- PRÜFSTRAßENFÄHIGER ROLLEN-BREMSPRÜFSTAND FÜR PKWs UND NKWs.
- DURCHFAHRT MÖGLICH VON 3.5T ACHSLAST FÜR BREITEN ROLLEN-BREMS-PRÜFSTAND BIS 4T ACHSLAST.
- SERIENMÄßIGE MODUS FÜR ALLRADFAHRZEUGE.

SPITZENTECHNIK-FUNKTIONSPAKET FÜR PROFESSIONELLES UND SICHERES PRÜFEN, WIE :

- VERZÖGERTE EINSCHALTAUTOMATIK NACH DEM EINFAHREN IN DEN ROLLEN-BREMSPRÜFSTAND.
- AUTOMATISCHE AUSFAHRHILFE NACH DER PRÜFUNG (DANK ROLLEN-BLOCKIERUNG) FÜR KOMFORTABLES AUSFAHREN DER ANGETRIEBENEN ACHSEN AUS DEM ROLLEN-BREMSPRÜFSTAND.
- ABSCHALTAUTOMATIK NACH DEM AUSFAHREN AUS DEM PRÜFSTAND.
- DIFFERENZIERTERTE, RADWEISE UND ACHSWEISE MESSUNGEN.
- ZUR OPTIMIERUNG DER BREMSKRAFT IST DIE HINTERE PRÜFFROLLE 35MM ÜBERHÖHT.
- MULTIPLEX-MESSSYSTEM FÜR HOCHPRÄZISE, ZUVERLÄSSIGE MESSERGEBNISSE UNTER ALLEN UMWELTBEDINGUNGEN (DATENÜBERMITTLUNG VIA BUS-CAN VON FAHRZEUGTECHNOLOGIE).

ZERTIFIZIERTE AUSTRÜSTUNG !

- INTERNATIONAL ANERKANNTES DEKRA-GUTACHTEN NACH VkBI-9/2011





ACTIA ROLLEN-BREMSPRÜFSTÄNDE

Eine umfangreiche Palette von Rollen-Bremssprüfstand besonders geeignet für intensive Tätigkeit und erfüllt die Anforderungen der Branchenexperten und die geltenden Normen.

- > Robuste und langlebige Ausführung :
- > Rollenoberfläche mit Epoxyharz und Kieselerde Beschichtung
- > Abgebremste Motor um die Nutzungsdauer des Prüfstands zu garantieren
- > Kompatibel mit Richtlinie VkBI 9/2011 geeignet für intensive Tätigkeit

> Grubenabmessungen kompatibel mit:

- ✓ MAHA
- ✓ VLT
- ✓ BOSCH
- ✓ SPX / CARTEC
- ✓ SHERPA



**Gutachten nach
VkBI 9/2011**

ACTIA
Rollen-Bremssprüfstan mit
Bedienpult
Bilanmatic XG
 erlauben eine schnelle,
 kostengünstige
 Installation

EINTEILIGER ROLLEN-BREMSPRÜFSTAND

Serie. AM43300



BREITERROLLEN-BREMSPRÜFSTAND

Serie. AM43350



GETEILTER ROLLEN-BREMSPRÜFSTAND

Serie. AM43350-B



FE	43300	43350	43350-B
Achslast (überfahr)	4T	3.5T	3.5T
Spurbreite	800 – 2200 mm	790 – 2800 mm	490 – 2500 mm
Rollenachsabstand	400 mm	400 mm	400 mm
Rollendurchmesser	205 mm	205 mm	205 mm
Überhöhung der hintere Prüfrolle	35 mm	35 mm	35 mm
Prüfgeschwindigkeit	5.5 km/h	5.5 km/h	5.5 km/h
Antriebsleistung (+Bremsmotor)	2 x 4.7 Kw	2 x 4.7 Kw	2 x 4.7 Kw
Reibbeiwert (trocken)	>0.8	>0.8	>0.8
Reibbeiwert (nass)	>0.6	>0.6	>0.6
Messbereich	0 – 800 daN	0 – 800 daN	0 – 800 daN
Prüfstandsabmessungen (LxBxH)	2320x650x280mm	2950x650x280mm	2950x650x280mm
Grubenabmessungen (LxBxH)	2350x680x280 mm	2950x690x280 mm	2950x690x280mm

IHR PARTNER PRÜSTRASSE

PLUG & PLAY



Intuitiv bedienbare Software Bilanmatic XG :

- ✓ Rundinstrumenten-Anzeige für die Bremskräfte Zusätzliche Anzeigen von Differenz, Bremswirkung.
- ✓ Integrierte Benutzerführung mit einfach verständlichen Anweisungen für den Anwender.
- ✓ Kontinuierliche und grafische Echtzeit-Darstellung aller Messgrößen über die Referenzgrößen Kraft.
- ✓ Prüfprotokoll mit allen Mess- und Auswertergebnissen der durchgeführten Prüfungen auf einem einzigen Ausdruck.
- ✓ Serienmäßige ASALIVESTREAM Kommunikation-Protokoll

BILANMATIC XG VL



27" Bildschirm



BILANMATIC 8000 MX



23" Bildschirm

Bedienpult Bilanmatic XG :

- ✓ Robustes und multifunktionales Metallgehäuse
- ✓ Integrierter Schaltschrank zur Aufnahme der Elektrisch-Elektronikkomponenten
- ✓ Serienmäßiges und Abschließbares PC/Tastatur und PC-Maus Staufach
- ✓ Sicherheitseinrichtungen nach Richtlinie 2006/42/EC
- ✓ Lackierung hochwertige Pulverbeschichtung
- ✓ Maße Bedienpult (HxBxT) ca. 1800 x 700 x 500mm (Bilanmatic XG-Pult)
- ✓ Maße Bedienpult (HxBxT) ca. 1530 x 500 x 440mm (Serie 8000-Pult)

Optionen :

- IR-Fernbedienung
- Wechselrichter



WIR BEANTWORTEN IHRE DIENSTLICHEN BEDARF :



**Fort-und
Weiterbildung**
Wir schulen Sie auf unsere
Ausrüstungen.



**XG recovery
Solution**
Wir decken die Wartung
Ihrer Ausrüstungen ab.



Hotline
Unsere Hotline-Abteilung
begleiten Sie um alle Ihre
Anfragen zu beantworten.



WARTUNG
Sie erhalten 2 Jahre Garantie auf Teile.




BEDARF ? KONTAKTIEREN SIE UNS !



IHR ANSPRECHPARTNER :

P. GICQUEL

Tel : +332.37.33.35.86 / +336.64.49.99.22

Mail : philippe.gicquel@actia.fr

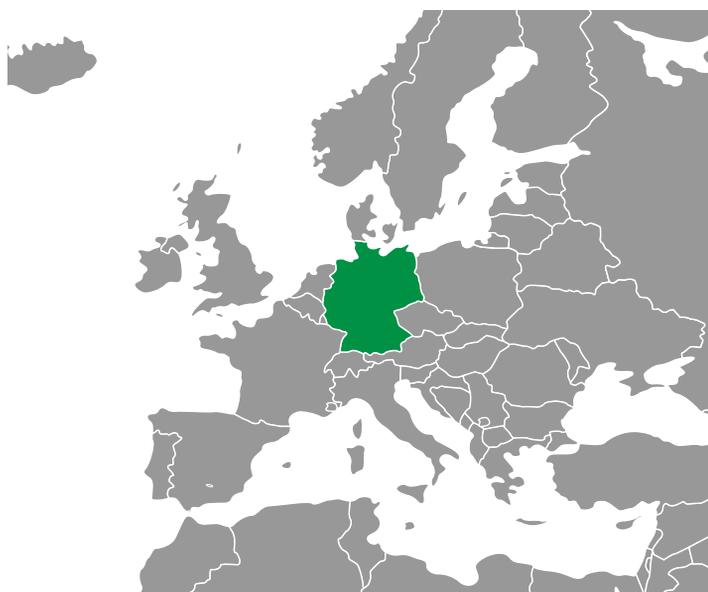

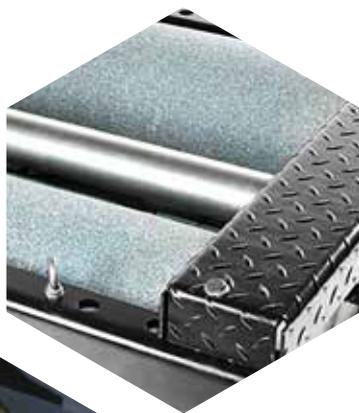

IHR
VERTIEBSPARTNER

ACTIA AUTOMOTIVE

5, rue de la Taye - 28110 LUCÉ

Tel. : +332.37.33.34.00
Fax : +332.37.33.34.35
contact.inspection@actia.fr
www.actia.com